

TRACTOCAMIÓN AN64TX

(LITERA 48")



EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IASA

TRACTOCAMIÓN AN64TX (LITERA 48")



MOTOR	MP8-440C	MP8-520C
Tipo de inyección	Directa. Inyectores bomba unitario	Directa. Inyectores bomba unitarios
Números de cilindros	6	6
Cilindrada	12,800 cc	12,800 cc
Potencia	440 HP @1.400-1.800 RPM	520 HP @1.500-1.800 RPM
Torque	1.660 lb-ft @ 1.200 RPM	1.844 lb-ft @ 1.050-1.450 RPM
Nivel de Emisiones	Euro 3	Euro 3
Freno de motor	Freno de compresión más obturador a la salida del escape	



EMBRAGUE	Mack mDrive	Eaton Fuller
Tipo	Monodisco	Bidisco
Accionamiento	Electro neumático	Mecánico por cable
Diámetro de disco	430 mm (17")	393 mm (15.5")
Pedal de embrague	No	Si

SUSPENSIÓN	TIPO
Delantera	Parabólica, con amortiguadores de doble acción
Posterior	Parabólica, tipo M-Ride

CAJA DE CAMBIOS	Mack mDrive	Eaton Fuller RTLO18918B
Tipo	Mecánica automatizada	Mecánica / Manual
No. de cambios	13 velocidades	18 velocidades
Reversas	4	4

FRENOS
Frenos de tambor tipo S-CAM, con doble circuito y asistencia ABS

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO	
Tensión nominal (V)	12V
Alternador (A)	130 A
Baterías	3

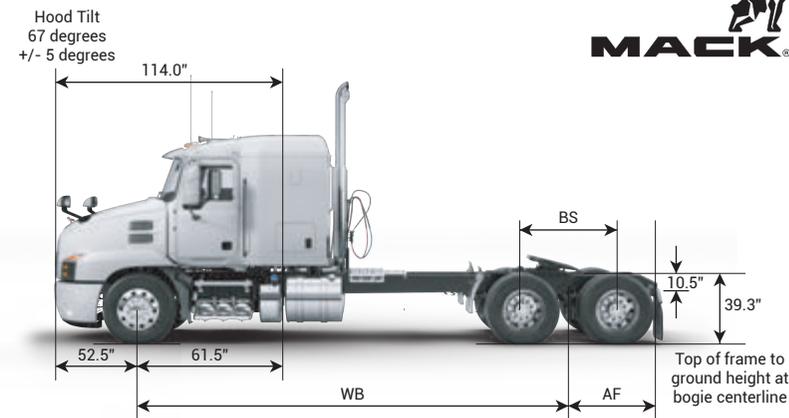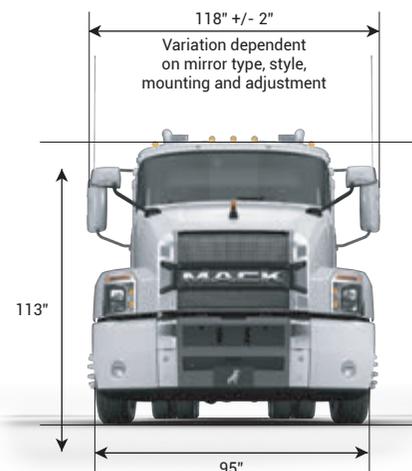

DIMENSIONES (Pulgadas)	
Cabina	Litera de 48 pulgadas, una cama
Entre-Ejes (WB)	208
Voladizo Posterior (AF)	56
Longitud Total	317
Ancho	95
Alto	113

CAPACIDAD DE CARGA (Lb)	
Doble Eje Delantero	14.600
Eje Posterior	46.000
Peso Bruto Vehicular (PBV técnico)	60.600
Peso Bruto Vehicular Legal (PBV legal)	59.500
Capacidad de arrastre	120.000

TANQUES DE COMBUSTIBLE	
Material	Aluminio
Capacidad	2 x 93 galones

PESO (Lb)	
Tara total del chasis (estimada)	18.600

RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Aros	Tipo disco en aluminio
Neumático	295/80R22,5
Cantidad	10 + 1 de emergencia

EJE DELANTERO	
Tipo	Eje de acero forjado en perfil "I"

EJE POSTERIOR	
Tipo	Mack, con doble reducción diferencial

ACCESORIOS ADICIONALES	
Computador a bordo	Si
Aire acondicionado	Si
Vidrios eléctricos	Si

PRECIO: \$	FINANCIAMIENTO:	Entrada: \$	Tasa: \$
		Cuotas mensuales: \$	Meses Plazo: \$